

# arbofix®

ancoraggio della zolla

Il fittone di ferro

## ... piantare e così facile


### Manutenzione dell'**arbofix** con una zolla leggera

1. Determinare la posizione per la piantagione in fila.

2. Sondare il centro del buco.

3. Battere l'**arbofix** con un martello nell' centro della zolla.

4. Sollevare la zolla e mettere nel buco, raddrizzare l'albero e riempire a intorno. Annaffiare.  
**Fatto!**

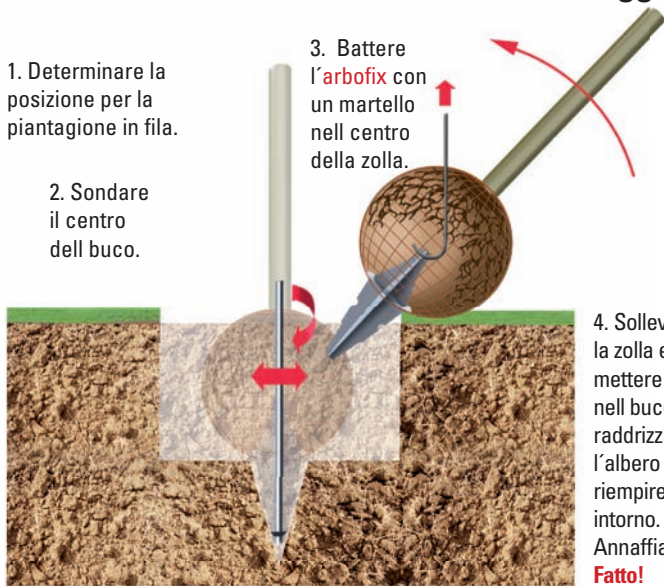

# Manutenzione dell'**arbofix** con una zolla pesante

Quando si lavora senza una attrezzature speciale, come p. es. una pinza tridimensionale per la zolla.

2. Scavare con una zappa un foro con una larghezza e una profondità di poco più all'**arbofix**.

3. Battere l'**arbofix** con un martello nel centro della zolla.

1. Sollevare o rotolare giù per la rampa nel buco.

4. Raddrizzare

5. Riempire con un po' di sostrato e annaffiare.

**Fatto!**



Una zolla imballato con filo di ferro e juta fa parte del principio di 'accrescimento dell'albero. Dopo di che annaffiare bene e con regolarità.

**arbofix** mantiene in qualsiasi substrato e terreno.



**arboa**  
tree safety



[www.arboa.com](http://www.arboa.com)